NVF2F

Het systeem dat de mogelijkheid geeft een verdiepingshoge overspanning te realiseren

NVF2F
Floor to Floor

Nvelope NVF2F is een verticaal achterconstructiesysteem voor een verdiepingshoge overspanning. Het systeem is geschikt voor bevestiging vanaf de voorzijde met behulp van rivetten of schroeven. NVF2F kan bovendien gebruikt worden in combinatie met de verborgen systemen NV3, NV4, NV5 en NV8. Panelen van onder andere vezelcement, hogedruklaminaat (HPL), aluminiumcomposiet of metaal zijn geschikt als gevelbekleding.

Kenmerken
NVF2F is een verticale achterconstructie systeem voor een verdiepingshoge overspanning.

Het verdiepingshoge kokervormig T-profiel worden geïnstalleerd op beugels. Onze beugels absorberen de windbelasting, het eigen gewicht en bieden de mogelijk voor het profiel om uit te zetten en te krimpen.

De afstand tussen de beugels wordt bepaald aan de hand van diverse factoren, zoals: de afmetingen en het gewicht van de gevelbekleding, de lokale windbelasting en de afstand van de gevelbekleding tot aan de (bestaande) constructie.

Meterialen en normen
Vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminium legeringen volgens materiaalnorm EN 573-3 en productienorm EN-755.

Opties
Nvelope beugels bieden stelmogelijkheid die nodig is om de maatafwijking tussen het oppervlak van de ondergrond en de buitenzijde van het verticale profiel.

Thermische isolator van hard PVC worden standaard gemonteerd (tussen de beugel en de bestaande ondergrond)

Producten overzicht

NVF2F



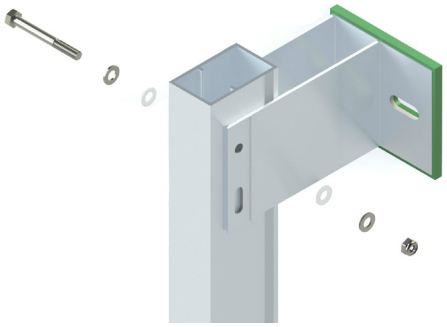

Component	Beugelhoogte (mm)	Beugelbreedte (mm)	Artikelcode	Artikelnummer
Beugel - Vloer tot vloer	72	110	F2F072	1600061
Beugel - Vloer tot vloer	122	110	F2F122	1600062
Beugel - Vloer tot vloer	172	110	F2F172	1600063
Beugel - Vloer tot vloer	222	110	F2F222	1600065
Beugel - Vloer tot vloer	272	110	F2F272	1649583
Vloer tot vloer koker T-profiel - 75 x 125 mm	–	–	F2FBRT-3600*	1600072
Koker profiel - 75 x 46 mm	–	–	F2FBR-3600*	1600066
Koppeling 200 mm - 40 x 40 mm	–	–	F2F4040	1600076
Eindplaat/spiegelplaat	–	–	F2FCLEAT	1600077
Bevestigers (zie installatiegids)				

* overige lengtes van 6000 en 7200 mm op aanvraag

Afstand tot ondergrond

Afmeting (mm)	Minimaal (mm)	Maximaal (mm)
72	79 / 94*	127
122	125	177
172	175	227
222	225	277
272	275	327

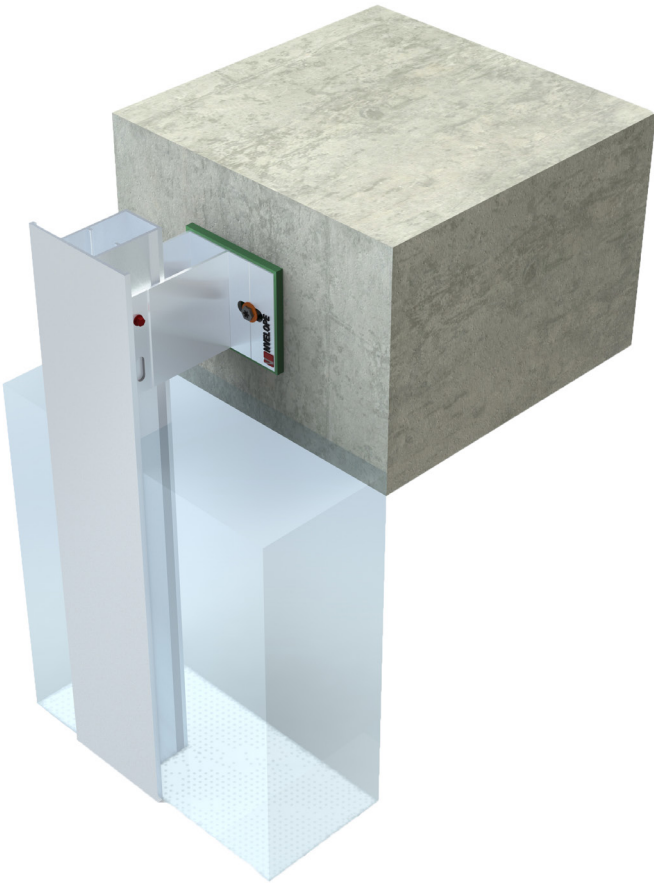

Advies & calculatie

Ontvang advies en een projectspecifieke calculatie voor uw NVF2F-toepassing. Onze specialisten ondersteunen u met berekeningen, tekenwerk en een passende geveloplossing.

Vraag eenvoudig ondersteuning of een offerte aan via: **bnl.sfs.com**

Of scan de QR-code

SFS Group the Netherlands B.V
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
The Netherlands
bnl.info@sfs.com
www.bnl.sfs.com

© SFS Benelux, 2022-V1 Technische wijzigingen voorbehouden