
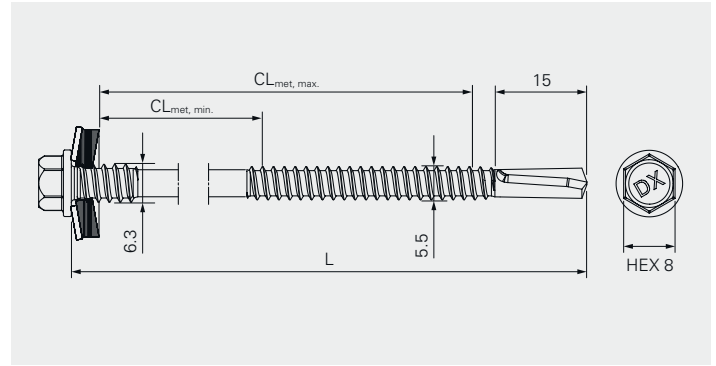


DDC12-5.5

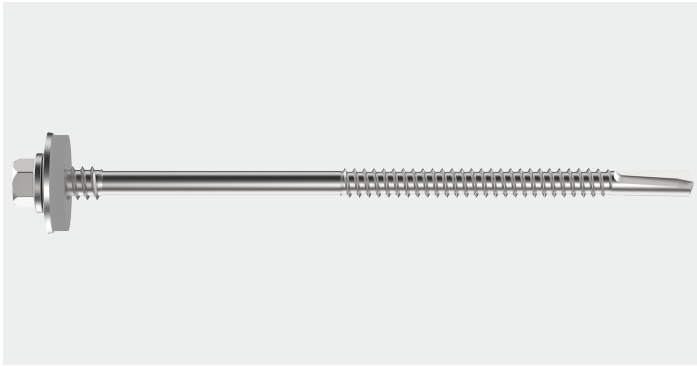

Toepassing

Bevestiging van sandwichpanelen op stalen balken
 Bevestiging van profielplaten op stalen balken

Component 1 (t_I / t_{NII})		Component 2 (t_{II})		$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$
Sandwichpaneel	≥ 0.40	Staal	3.0–10.0	12.0

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Verzinkt
 Afdichtring: Koolstofstaal, EPDM dichting

Certificering

ETA-21/0784

Kenmerken en voordelen


- Zelfborende bevestigers geschikt voor installatie van sandwichpanelen
- Fixatie van buitenplaat sandwichpaneel door ondersteuningsdraad

Documentatie

Goedkeuringsdocument (ETA) | Prestatieverklaring (DoP)

Alle afmetingen in mm

Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

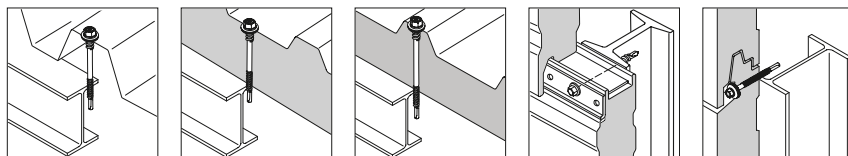

Koolstofstalen bevestigiger aan staal

Product code	VPE	L	CL _{met}	t _{fix, met}	T19
DDC12-T19-5,5×75	1000	75	27–52	27–42/49	1685676
DDC12-T19-5,5×75	100	75	27–52	27–42/49	1685759
DDC12-T19-5,5×105	600	105	47–82	47–72/79	1685680
DDC12-T19-5,5×105	100	105	47–82	47–72/79	1685760
DDC12-T19-5,5×120	600	120	52–97	52–87/94	1685684
DDC12-T19-5,5×120	100	120	52–97	52–87/94	1685761
DDC12-T19-5,5×155	500	155	87–132	87–122/129	1685685
DDC12-T19-5,5×155	100	155	87–132	87–122/129	1685762
DDC12-T19-5,5×175	400	175	107–152	107–142/149	1685686
DDC12-T19-5,5×175	100	175	107–152	107–142/149	1685763
DDC12-T19-5,5×200	400	200	122–177	122–167/174	1685688
DDC12-T19-5,5×200	100	200	122–177	122–167/174	1685764
DDC12-T19-5,5×245	100	245	162–217	162–207/214	1743039
DDC12-T19-5,5×285	100	285	202–257	202–247/254	1743040

t_{fix, met}: CL_{met, min.} – (CL_{met, max.} – t_{II, max.} of lastdragend klembereik volgens ETA)/(CL_{met, max.} – t_{II, min.})

Alle afmetingen in mm

Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.